



INCA 13-16-19 HT

- Reggiatrice pneumatica ad incastro per reggia in metallo
- Pneumatic sealless strapping tool for steel strap
- Appareil de cerclage pneumatique sans chape pour feuillard métalliques
- Pneumatische, plombenloses Gerät für stahlband
- Flejadoras neumática sin uniones para fleje de acero

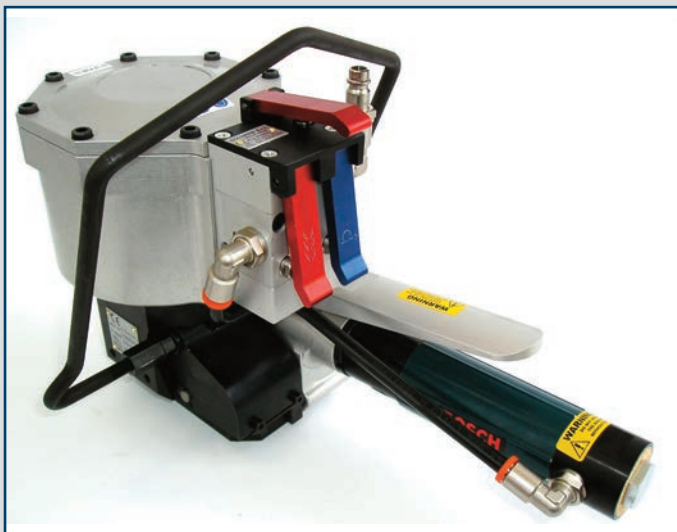

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- INCA 13 HT 3.500N 13 mm 113.130.410
- INCA 13 HT 5.500N 13 mm 113.130.510
- INCA 16 HT 5.500N 16 mm 113.160.510
- INCA 19 HT 5.500N 19 mm 113.190.510



Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano (minimo 200mm)
● Tipo di reggia utilizzabile	Bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm ²
● Larghezza reggia	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Spessore reggia	Da 0.4 mm a 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tensione reggia max.	3.500N - 5.500N
● Velocità tensionamento	7 - 5 mt/min
● Tipo di chiusura	Incastro senza sigillo
● Peso	Circa 9 Kg.
● Pressione aria	6 - 7 bar max
● Consumo aria	12 l/s

Technical Data

● Package type	Flat surface (min. length 200mm)
● Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm ²
● Strap width	13 mm - 16 mm - 19 mm (1/2" - 5/8" - 3/4")
● Strap thickness	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Max. tension	3.500N - 5.500N
● Max. tension speed	7 - 5 mt/min
● Joint type	Sealless
● Weight	around 9 Kg.
● Air pressure	6 - 7 bar max
● Air consumption	12 l/s

Caractéristiques Techniques

● Type de colis	Plat (minimum 200mm)
● Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm ²
● Largeur feuillard	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Épaisseur feuillard	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tension max.	3.500N - 5.500N
● Vitesse tension	7 - 5 mt/min
● Type de soudure	Sans chape
● Poids	9 Kg.
● Pression d'air	6 - 7 bar max
● Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene Oberfläche (min. Länge 200mm)
● Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm ²
● Bandbreite	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Bandstärke	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Max. Umreifungsspannung	3.500N - 5.500N
● Max. Spannungsgeschwindigkeit	7 - 5 mt/min
● Verschluss	Hülsenlos
● Gewicht	9 Kg.
● Belastung	6 - 7 bar max
● Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano (mín. 200mm)
● Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm ²
● Anchos flejes	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Grosor flejes	0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tensión máx.	3.500N - 5.500N
● Velocidad max. de tensión	7 - 5 mt/min
● Tipo de sellado	Sin unión
● Peso	9 Kg.
● Presion de trabajo	6 - 7 bar max
● Consumo de aire	12 l/s

IMA DP 13-16-19

- Reggiatrice pneumatica ad incastro per reggia in metallo
- Pneumatic sealless strapping tool for steel strap
- Appareil de cerclage pneumatique sans chape pour feuillard métalliques
- Pneumatische, plombenloses Gerät für stahlband
- Flejadoras neumática sin uniones para fleje de acero



- Tensione pneumatica - Chiusura manuale
- Pneumatic tension - Manual locking
- Tension pneumatique - Soudure manuelle
- Spannung pneumatische - manuellen Schließen
- Tensión neumática - Sellado manual

Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano (minimo 150mm) Tondo (diametro minimo 1000mm)
● Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm ²
● Larghezza reggia	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Spessore reggia	Da 0.4 mm a 0.8* mm Rmax. 880N/mm ² (*opt.) Da 0.4 mm a 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tensione reggia max.	5.500N
● Velocità tensionamento	Circa 7 mt/min
● Tipo di chiusura	Manuale - Incastro senza sigillo
● Peso	Circa 5.3 Kg.
● Pressione aria	6 - 7 bar max
● Consumo aria	12 l/s
● Codice di Ordinazione	129.160.410

Technical Data

● Package type	Flat surface (min. length 150mm) Round surface (min. diam.1000mm)
● Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm ²
● Strap width	13 mm - 16 mm - 19 mm (1/2" - 5/8" - 3/4")
● Strap thickness	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm ² (*optional) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Max. tension	5.500N
● Max. tension speed	Around 7 mt/min
● Joint type	Manual - Sealless
● Weight	around 5.3 Kg.
● Air pressure	6 - 7 bar max
● Air consumption	12 l/s
● Codice di Ordinazione	129.160.410

Caractéristiques Techniques

● Type de colis	Plat (minimum 150mm) Rond (diamètre minimum 1000mm)
● Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm ²
● Largeur feuillard	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Épaisseur feuillard	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm ² (*optional) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tension max.	5.500N
● Vitesse tension	Près 7 mt/min
● Type de soudure	Manuelle - Sans chape
● Poids	5.3 Kg.
● Pression d'air	6 - 7 bar max
● Consommation d'air	12 l/s
● Code article	129.160.410

Technische Merkmale


● Packstücke	Ebene Oberfläche (min. Länge 150mm) Runde Oberfläche (Ø min. 1000mm)
● Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm ²
● Bandbreite	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Bandstärke	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm ² (*opt.) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Max. Umreifungsspannung	5.500N
● Max. Spannungsgeschwindigkeit	Around 7 mt/min
● Verschlussstyp	Manuelle - Hülsenlos
● Gewicht	5.3 Kg.
● Belastung	6 - 7 bar max
● Druckluftverbrauch	12 l/s
● Bestell- Nummer	129.160.410

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano (mín. 150mm) Redondo (Ø min.1000mm)
● Tipo de fleje	Metálico Standard Rmax. 1.100N/mm ²
● Anchos flejes	13 mm - 16 mm - 19 mm
● Grosor flejes	0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm ² (*opt.) 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm ²
● Tensión máx.	5.500N
● Velocidad max. de tensión	7 mt/min
● Tipo de sellado	Manual - Sin unión
● Peso	5.3 Kg.
● Presion de trabajo	6 - 7 bar max
● Consumo de aire	12 l/s
● Código pedido	129.160.410

INCA 13-16-19 STD

- Reggiatrice pneumatica ad incastro per reggia in metallo
- Pneumatic sealless strapping tool for steel strap
- Appareil de cerclage pneumatique sans chape pour feuillard métalliques
- Pneumatische, plombenloses Gerät für stahlband
- Flejadoras neumática sin uniones para fleje de acero

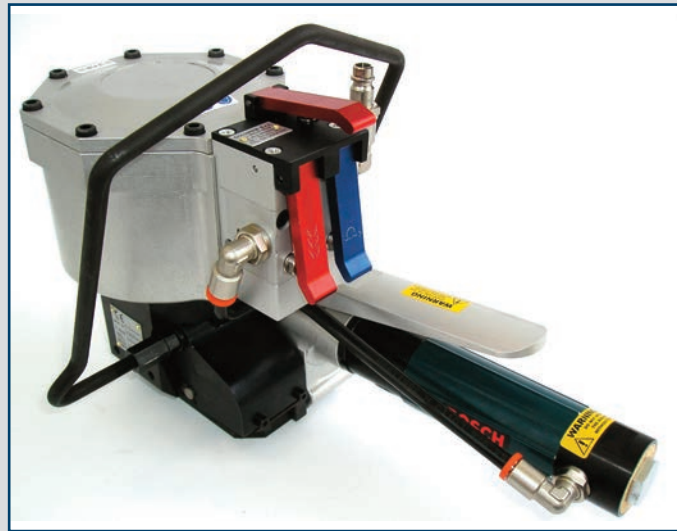

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ● INCA 13 STD 2.000N | 13 mm 106.130.310 |
| ● INCA 13 STD 3.500N | 13 mm 106.130.410 |
| ● INCA 16 STD 3.500N | 16 mm 106.160.410 |
| ● INCA 16 STD 5.500N | 16 mm 106.160.510 |
| ● INCA 19 STD 3.500N | 19 mm 106.190.410 |
| ● INCA 19 STD 5.500N | 19 mm 106.190.510 |



- BANCO PROVE PNEUMATICO PER TEST REGGIA E REGGIATRICI
- PNEUMATIC TEST BENCH TABLE FOR STRAP AND STRAPPING TOOLS
- TABLE DE TEST PNEUMATIQUE POUR APPAREIL DE CERCLAGE
- PRÜSTAND
- BANCO DE PRUEBAS PARA FLEJE E FLEJADORAS

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
180.990.100

Dati Tecnici

- | | |
|-------------------------------|---|
| ● Tipo di Collo | Piano (minimo 200mm) |
| ● Tipo di reggia utilizzabile | Lucida/bluata Rmax. 850N/mm ² |
| ● Larghezza reggia | 13 mm - 16 mm - 19 mm |
| ● Spessore reggia | Da 0.4 mm a 0.6 mm Rmax. 850N/mm ² |
| ● Tensione reggia max. | 2.000 - 3.500N - 5.500N |
| ● Velocità tensionamento | 11 - 7 - 5 mt/min |
| ● Tipo di chiusura | Incastro senza sigillo |
| ● Peso | Circa 7 Kg. |
| ● Pressione aria | 6 - 7 bar max |
| ● Consumo aria | 12 l/s |

Technical Data

- | | |
|----------------------|---|
| ● Package type | Flat surface (min. length 200mm) |
| ● Strap quality | Steel strap standard Rmax. 850N/mm ² |
| ● Strap width | 13 mm - 16 mm - 19 mm (1/2" - 5/8" - 3/4") |
| ● Strap thickness | 0.4 mm - 0.6 mm Rmax. 850N/mm ² |
| ● Max. tension. | 2.000N - 3.500N - 5.500N |
| ● Max. tension speed | 11 - 7 - 5 mt/min |
| ● Joint type | Sealless |
| ● Weight | around 7 Kg. |
| ● Air pressure | 6 - 7 bar max |
| ● Air consumption | 12 l/s |

Caractéristiques Techniques

- | | |
|-----------------------|---|
| ● Type de colis | Plat (minimum 200mm) |
| ● Matériau feuillard | Feuillard métalliques standard Rmax. 850N/mm ² |
| ● Largeur feuillard | 13 mm - 16 mm - 19 mm |
| ● Épaisseur feuillard | 0.4 mm - 0.6 mm Rmax. 850N/mm ² |
| ● Tension max. | 2.000N - 3.500N - 5.500N |
| ● Vitesse tension | 11 - 7 - 5 mt/min |
| ● Type de soudure | Sans chape |
| ● Poids | 7 Kg. |
| ● Pression d'air | 6 - 7 bar max |
| ● Consommation d'air | 12 l/s |

Technische Merkmale

- | | |
|---------------------------------|--|
| ● Packstücke | Ebene Oberfläche (min. Länge 200mm) |
| ● Bandqualität | Stahlbandgerät standard Rmax. 850N/mm ² |
| ● Bandbreite | 13 mm - 16 mm - 19 mm |
| ● Bandstärke | 0.4 mm - 0.6 mm Rmax. 850N/mm ² |
| ● Max. Umreifungsspannung | 2.000N - 3.500N - 5.500N |
| ● Max. Spannungsgeschwindigkeit | 11 - 7 - 5 mt/min |
| ● Verschluss | Hülsenlos |
| ● Gewicht | 7 Kg. |
| ● Belastung | 6 - 7 bar max |
| ● Druckluftverbrauch | 12 l/s |

Características Técnicas

- | | |
|-----------------------------|--|
| ● Tipo de paquete | Plano (mín. 200mm) |
| ● Tipo de fleje | Metálico standard Rmax. 850N/mm ² |
| ● Anchos flejes | 13 mm - 16 mm - 19 mm |
| ● Grosor flejes | 0.4 mm - 0.6 mm Rmax. 850N/mm ² |
| ● Tensión máx. | 2.000N - 3.500N - 5.500N |
| ● Velocidad max. de tensión | 11 - 7 - 5 mt/min |
| ● Tipo de sellado | Sin unión |
| ● Peso | 7 Kg. |
| ● Presion de trabajo | 6 - 7 bar max |
| ● Consumo de aire | 12 l/s |



INCA 13-16-19 HT



INCA 13-16-19 STD



IMA DP 13-16-19

STRAPPING TOOLS

Tendireggia pneumatici per reggia in metallo

Pneumatic strapping tools for steel strap

Appareils de cerclage pneumatique pour feuillard métallique

Pneumatische Stahlband-Umreifungsgerät

Flejadora neumática para fleje de acero

SIAT S.p.A. Via Puecher, 22 - 22078 Turate (CO) Italy • Tel +39.02.964951 • Fax +39.02.9689727

www.siat.com • siat@siat.com