

STP-DN 19-25-32

- Pinza pneumatica per reggia in metallo con sigillo doppia graffata
- Pneumatic sealer for steel strap with seal, double notch
- Cercluse pneumatique pour feuillard métalliques, double fermeture avec chape
- Pneumatische umreifungsgeräte für Stahlband mit Hülsenverschluss, Geriffelte Verschlusshülsen für Doppelkerbung
- Pinza neumática para fleje de acero con grapa, doble incisión



Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- STP-DN 19 19 mm 140.190.050
- STP-DN 25 25 mm 140.250.050
- STP-DN 32 32 mm 140.320.050



Dati Tecnici

• Tipo di Collo	Piano, Tondo
• Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm ²
• Larghezza reggia	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Spessore reggia	Da 0.6 mm a 1.1 mm Rmax. 850N/mm ² Da 0.63 mm a 0.9 mm Rmax. 1.100N/mm ²
• Tipo di chiusura	Sigillo overlap doppia graffata (L. min: 45 mm)
• Peso	Circa 5 Kg.
• Pressione aria	6 - 7 bar max

Technical Data

• Package type	Flat surface, Round surface
• Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm ²
• Strap width	19 mm - 25 mm - 32 mm (3/4" - 1" - 1 1/4")
• Strap thickness	0.6 mm - 1.1 mm Rmax. 850N/mm ² 0.63 mm - 0.9 mm Rmax. 1.100N/mm ²
• Joint type	Overlap Seal double notch (L. min: 45 mm)
• Weight	around 5 Kg.
• Air pressure	6 - 7 bar max

Caractéristiques Techniques

• Type de colis	Plat, Rond
• Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm ²
• Largeur feuillard	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1.1 mm Rmax. 850N/mm ² 0.63 mm - 0.9 mm Rmax. 1.100N/mm ²
• Type de soudure	Chape overlap double fermeture (L. min: 45 mm)
• Poids	5 Kg.
• Pression d'air	6 - 7 bar max

Technische Merkmale

• Packstücke	Ebene Oberfläche, Runde Oberfläche
• Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm ²
• Bandbreite	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Bandstärke	0.6 mm - 1.1 mm Rmax. 850N/mm ² 0.63 mm - 0.9 mm Rmax. 1.100N/mm ²
• Verschluss	Verschlusshülse overlap doppelkerbung (L. min: 45 mm)
• Gewicht	5 Kg.
• Belastung	6 - 7 bar max

Características Técnicas

• Tipo de paquete	Plano, Redondo
• Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm ²
• Anchos flejes	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Grosor flejes	0.6 mm - 1.1 mm Rmax. 850N/mm ² 0.63 mm - 0.9 mm Rmax. 1.100N/mm ²
• Tipo de sellado	Grapa overlap doble incisión (L. min: 45 mm)
• Peso	5 Kg.
• Presion de trabajo	6 - 7 bar max

■ ACCESSORI ■ ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES ■ BEIWERKE ■ ACCESORIOS

Gruppo trattamento aria
composto da filtro, regolatore di
pressione e lubrificatore

Air treatment group
composed by filter, pressure adjustment
and lubricator

Centrale de traitement à air comprimé
Composé d'un filtre, d'un régulateur de
pression et d'un lubrificateur

Tubo aria
spirale 15 MT

Spiral air pipes
length 15 MT

Tuyau d'air
longueur 15 MT

Bilanciatori
portata 3-6 Kg - portata 5-8.5 Kg

Balancer
range 3-6 Kg - range 5-8.5 Kg

Balancier
debit 3-6 Kg - débit 5-8.5 Kg

Bilanciatori
portata 9-15 Kg

Balancer
range 9-15 Kg

Balancier
debit 9-15 Kg

Cesoia per taglio reggia - MJC 01
applicazioni leggere

Safety cutter for strap - MJC 01
light application

Couteau pour feuillard - MJC 01
applications lire

Cesoia per taglio reggia - MJC 02
applicazioni pesanti

Safety cutter for strap - MJC 02
hard application

Couteau pour feuillard - MJC 02
applications strong



Luftbehandlung gruppe
composto da filtro, regolatore di pressione
e lubrificatore

Grupo de tratamiento de aire
compuesto por filtro, regulador de presión
y lubricador

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code
article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
601.010.830

Luftrohr
länge 15 MT

Manguera de aire
espiral 15 MT

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code
article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
281.218.300

Balancer
range 3-6 Kg - range 5-8.5 Kg

Equilibrador
range 3-6 Kg - range 5-8.5 Kg

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code
article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
3-6 Kg. 605.080.080 ■ 5-8.5 Kg. 605.080.090

Balancer
range 9-15 Kg

Equilibrador
range 9-15 Kg

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code
article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
605.080.900

Bandschere - MJC 01

Tijeras para cortar flejes - MJC 01
aplicaciones leer

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code
article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
610.100.430

Bandschere - MJC 02

Tijeras para cortar flejes - MJC 02
de alta resistencia

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code
article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:
610.100.420



STTR 19-25-32



STP-DN 19-25-32



STPM 19-25-32 & SDN 19-25-32

STRAPPING TOOLS

Tendireggia per reggia in metallo
Strapping tools for steel strap
Appareils de cerclage pour feuillard métallique
Umreifungsgerät für Stahlband
Flejadora para fleje de acero



STTMR 19-25-32



STP 19-25-32

STTR 19-25-32

- Tenditore pneumatico per reggia in metallo con sigillo
- Pneumatic tensioner for steel strap with seal
- Tendeur pneumatique pour feuillard métalliques avec chape
- Pneumatisches Spanngerät für Stahlband mit Hülsenverschluss
- Tensor neumático para fleje de acero con grapa



Codice ordinazione azionamento a pulsante ■ Order code with button ■ Code
article avec bouton-pression ■ Bestell-Nummer spannen mit druckknopf
■ Código pedido tensión por botón:

- STTR 19-25-32 mm 104.990.110



Codice ordinazione azionamento a ghiera ■ Order code with choke collar ■ Code
article avec bouton-rotation ■ Bestell-Nummer spannen mit dreheschalter
■ Código pedido tensión por rueda:

- STTR 19-25-32 mm 104.990.120

Dati Tecnici

• Tipo di Collo	Piano, Tondo
• Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm ²
• Larghezza reggia	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Spessore reggia	Da 0.6 mm a 1.1 mm
• Tensione reggia max.	9.000N
• Velocità tensionamento	6 mt/min
• Tipo di chiusura	Da usare con STP/STP-DN/STPM/SDN
• Peso	Circa 4.2 Kg.
• Pressione aria	6 - 7 bar max
• Consumo aria	12 l/s

Technical Data

• Package type	Flat surface, Round surface
• Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm ²
• Strap width	19 mm - 25 mm - 32 mm (3/4" - 1" - 1 1/4")
• Strap thickness	0.6 mm - 1.1 mm
• Max. tension	9,000N
• Max. tension speed	6 mt/min
• Joint type	To use with STP/STP-DN/STPM/SDN
• Weight	around 4.2 Kg.
• Air pressure	6 - 7 bar max
• Air consumption	12 l/s

Caractéristiques Techniques

• Type de colis	Plat, Rond
• Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm ²
• Largeur feuillard	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1.1 mm
• Tension max.	9,000N
• Vitesse tension	6 mt/min
• Type de soudure	Utiliser avec STP/STP-DN/STPM/SDN
• Poids	4.2 Kg.
• Pression d'air	6 - 7 bar max
• Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale


• Packstücke	Ebene Oberfläche, Runde Oberfläche
• Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm ²
• Bandbreite	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Bandstärke	0.6 mm - 1.1 mm
• Max. Umreifungsspannung	9.000N
• Max. Spannungsgeschwindigkeit	6 mt/min
• Verschluss	Einsatz mit STP/STP-DN/STPM/SDN
• Gewicht	4.2 Kg.
• Belastung	6 - 7 bar max
• Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas

• Tipo de paquete	Plano, Redondo
• Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm ²
• Anchos flejes	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Grosor flejes	0.6 mm - 1.1 mm
• Tensión máx.	9.000N
• Velocidad máx. de tensión	6 mt/min
• Tipo de sellado	Su uso con STP/STP-DN/STPM/SDN
• Peso	4.2 Kg.
• Presion de trabajo	6 - 7 bar max
• Consumo de aire	12 l/s


STPM 19-25-32

- Pinza manuale per reggia in metallo con sigillo singola graffata
- Manual sealer for steel strap with seal, single notch
- Cercluse manuelle pour feuillard métalliques, unique fermeture avec chape
- Hand-umreifungsgeräte für Stahlband mit Hülsenverschluss, Geriffelte Verschlusshülsen für Einzelne Kerbe
- Pinza manual para fleje de acero con grapa, sola incisión

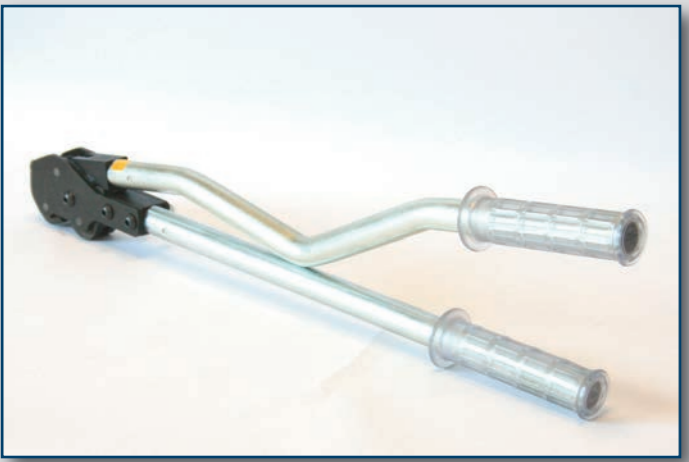

Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:

- STPM 19 19 mm 107.190.040
- STPM 25 25 mm 107.250.040
- STPM 32 32 mm 107.320.040

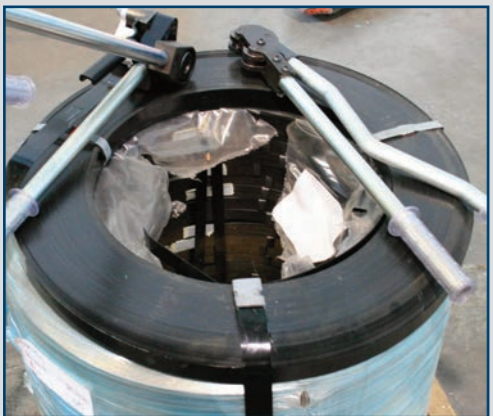

Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano, Tondo
● Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata Rmax. 850N/mm ²
● Larghezza reggia	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Spessore reggia	Da 0.6 mm a 1 mm
● Tipo di chiusura	Sigillo overlap (L. min: 45 mm)
● Peso	Circa 2.8 Kg.

Technical Data

● Package type	Flat surface, Round surface
● Strap quality	Steel strap Rmax. 850N/mm ²
● Strap width	19 mm - 25 mm - 32 mm (3/4" - 1" - 1 1/4")
● Strap thickness	0.6 mm - 1 mm
● Joint type	Overlap Seal (L. min: 45 mm)
● Weight	around 2.8 Kg.

Caractéristiques Techniques

● Type de colis	Plat, Rond
● Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 850N/mm ²
● Largeur feuillard	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1 mm
● Type de soudure	Chape overlap (L. min: 45 mm)
● Poids	2.8 Kg.

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene Oberfläche, Runde Oberfläche
● Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 850N/mm ²
● Bandbreite	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Bandstärke	0.6 mm - 1 mm
● Verschluss	Verschlusshülse overlap (L. min: 45 mm)
● Gewicht	2.8 Kg.

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano, Redondo
● Tipo de fleje	Metálico Rmax. 850N/mm ²
● Anchos flejes	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Grosor flejes	0.6 mm - 1 mm
● Tipo de sellado	Grapa overlap (L. min: 45 mm)
● Peso	2.8 Kg.


SDN 19-25-32

- Pinza manuale per reggia in metallo con sigillo doppia graffata
- Manual sealer for steel strap with seal, double notch
- Cercluse manuelle pour feuillard métalliques double fermeture avec chape
- Hand-umreifungsgeräte für Stahlband mit Hülsenverschluss, Geriffelte Verschlusshülsen für Doppelkerbung
- Pinza manual para fleje de acero con grapa, doble incisión



Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:

- SDN 19 19 mm 130.190.040
- SDN 25 25 mm 130.250.040
- SDN 32 32 mm 130.320.040

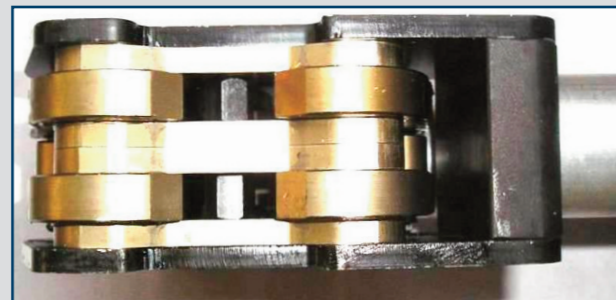

Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano, Tondo
● Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata Rmax. 850N/mm ²
● Larghezza reggia	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Spessore reggia	Da 0.6 mm a 1.1 mm
● Tipo di chiusura	Sigillo overlap (L. min: 45 mm)
● Peso	Circa 2.8 Kg.

Technical Data

● Package type	Flat surface, Round surface
● Strap quality	Steel strap Rmax. 850N/mm ²
● Strap width	19 mm - 25 mm - 32 mm (3/4" - 1" - 1 1/4")
● Strap thickness	0.6 mm - 1.1 mm
● Joint type	Overlap Seal (L. min: 45 mm)
● Weight	around 2.8 Kg.

Caractéristiques Techniques

● Type de colis	Plat, Rond
● Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 850N/mm ²
● Largeur feuillard	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1.1 mm
● Type de soudure	Chape overlap (L. min: 45 mm)
● Poids	2.8 Kg.

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene Oberfläche, Runde Oberfläche
● Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 850N/mm ²
● Bandbreite	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Bandstärke	0.6 mm - 1.1 mm
● Verschluss	Verschlusshülse overlap (L. min: 45 mm)
● Gewicht	2.8 Kg.

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano, Redondo
● Tipo de fleje	Metálico Rmax. 850N/mm ²
● Anchos flejes	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Grosor flejes	0.6 mm - 1.1 mm
● Tipo de sellado	Grapa overlap (L. min: 45 mm)
● Peso	2.8 Kg.

STTMR 19-25-32

- Tenditore manuale per reggia in metallo con sigillo
- Manual tensioner for steel strap with seal
- Tendeur manuelle pour feuillard métalliques avec chape
- Handspanngerät für Stahlband mit Hülsenverschluss
- Tensor manual para fleje de acero con grapa



Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:

- STTMR 19-25-32 mm 108.990.040



Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano, Tondo
● Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm ²
● Larghezza reggia	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Spessore reggia	Da 0.6 mm a 1 mm
● Tensione reggia max.	8.500N
● Tipo di chiusura	Da usare con STP/STP-DN/STPM/SDN
● Peso	Circa 4.9 Kg.

Technical Data

● Package type	Flat surface, Round surface
● Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm ²
● Strap width	19 mm - 25 mm - 32 mm (3/4" - 1" - 1 1/4")
● Strap thickness	0.6 mm - 1 mm
● Max. tension.	8.500N
● Joint type	To use with STP/STP-DN/STPM/SDN
● Weight	around 4.9 Kg.

Caractéristiques Techniques

● Type de colis	Plat, Rond
● Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm ²
● Largeur feuillard	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1 mm
● Tension max.	8.500N
● Type de soudure	Utiliser avec STP/STP-DN/STPM/SDN
● Poids	4.9 Kg.

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene Oberfläche, Runde Oberfläche
● Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm ²
● Bandbreite	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Bandstärke	0.6 mm - 1 mm
● Max. Umreifungsspannung	8.500N
● Verschluss	Einsatz mit STP/STP-DN/STPM/SDN
● Gewicht	4.9 Kg.

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano, Redondo
● Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm ²
● Anchos flejes	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Grosor flejes	0.6 mm - 1 mm
● Tensión máx.	8.500N
● Tipo de sellado	Su uso con STP/STP-DN/STPM/SDN
● Peso	4.9 Kg.

STP 19-25-32

- Pinza pneumatica per reggia in metallo con sigillo singola graffata
- Pneumatic sealer for steel strap with seal, single notch
- Cercluse pneumatique pour feuillard métalliques, unique fermeture avec chape
- Pneumatische umreifungsgeräte für Stahlband mit Hülsenverschluss, Geriffelte Verschlusshülsen für Einzelne Kerbe
- Pinza neumática para fleje de acero con grapa, sola incisión



Codice ordinazione ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido:

- STP 19 19 mm 103.190.050
- STP 25 25 mm 103.250.050
- STP 32 32 mm 103.320.050



Dati Tecnici

● Tipo di Collo	Piano, Tondo
● Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm ²
● Larghezza reggia	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Spessore reggia	Da 0.6 mm a 1.1 mm Rmax. 850N/mm ²
● Tipo di chiusura	Sigillo overlap (L. min: 45 mm)
● Peso	Circa 3.8 Kg.
● Pressione aria	6 - 7 bar max
● Consumo aria	3 l/s

Technical Data

● Package type	Flat surface, Round surface
● Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm ²
● Strap width	19 mm - 25 mm - 32 mm (3/4" - 1" - 1 1/4")
● Strap thickness	0.6 mm - 1.1 mm Rmax. 850N/mm ²
● Joint type	Overlap Seal (L. min: 45 mm)
● Weight	around 3.8 Kg.
● Air pressure	6 - 7 bar max
● Air consumption	3 l/s

Caractéristiques Techniques

● Type de colis	Plat, Rond
● Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm ²
● Largeur feuillard	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1.1 mm Rmax. 850N/mm ²
● Type de soudure	Chape overlap (L. min: 45 mm)
● Poids	3.8 Kg.
● Pression d'air	6 - 7 bar max
● Consommation d'air	3 l/s

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene Oberfläche, Runde Oberfläche
● Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm ²
● Bandbreite	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Bandstärke	0.6 mm - 1.1 mm Rmax. 850N/mm ²
● Verschluss	Verschlusshülse overlap (L. min: 45 mm)
● Gewicht	3.8 Kg.
● Belastung	6 - 7 bar max
● Druckluftverbrauch	3 l/s

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano, Redondo
● Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm ²
● Anchos flejes	19 mm - 25 mm - 32 mm
● Grosor flejes	0.6 mm - 1.1 mm Rmax. 850N/mm ²
● Tipo de sellado	Grapa overlap (L. min: 45 mm)
● Peso	3.8 Kg.
● Presion de trabajo	6 - 7 bar max
● Consumo de aire	3 l/s